
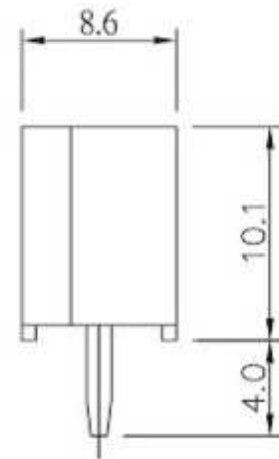
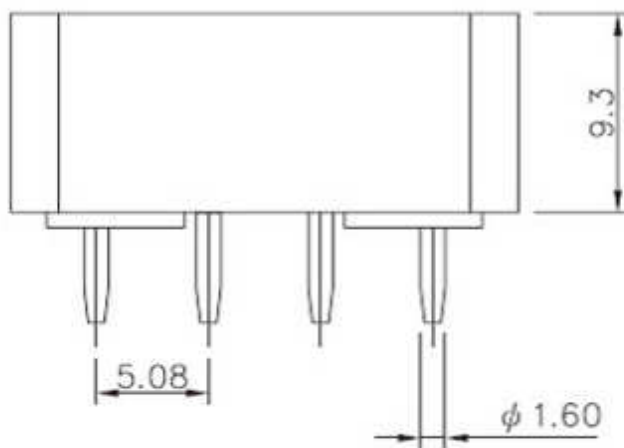


SPS2-V04

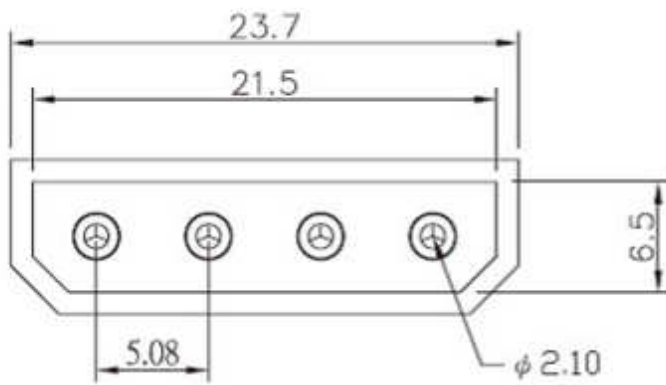

Material	
Aislante	nylon 66, UL94-0
Contactanos	bronce de fósforo estañado
Parámetros electricos	
Estrés final	1500 B por 1 min
Límite de corriente	7A (por contacto)
Voltaje de funcionamiento	250 V
Resistencia de aislamiento	1000 mhm min
Resistencia de contacto	0.02 ohm máximo
Parámetros mecanicos	
Temperatura de funcionamiento	-25 ° C - +85 ° C
Calibre de alambre	18-24 AWG